


C-2200-CE6 (Conversor Elétrico) C-2200-CE6 (Electrical Converter)

C-2200-CE6-CX (Conversor Com Caixa IP65) / C-2200-CE6-CX (Converter with Box IP65)

C-2200-CE6-PL (Conversor Sem Caixa) / C-2200-CE6-PL (Converter without Box)

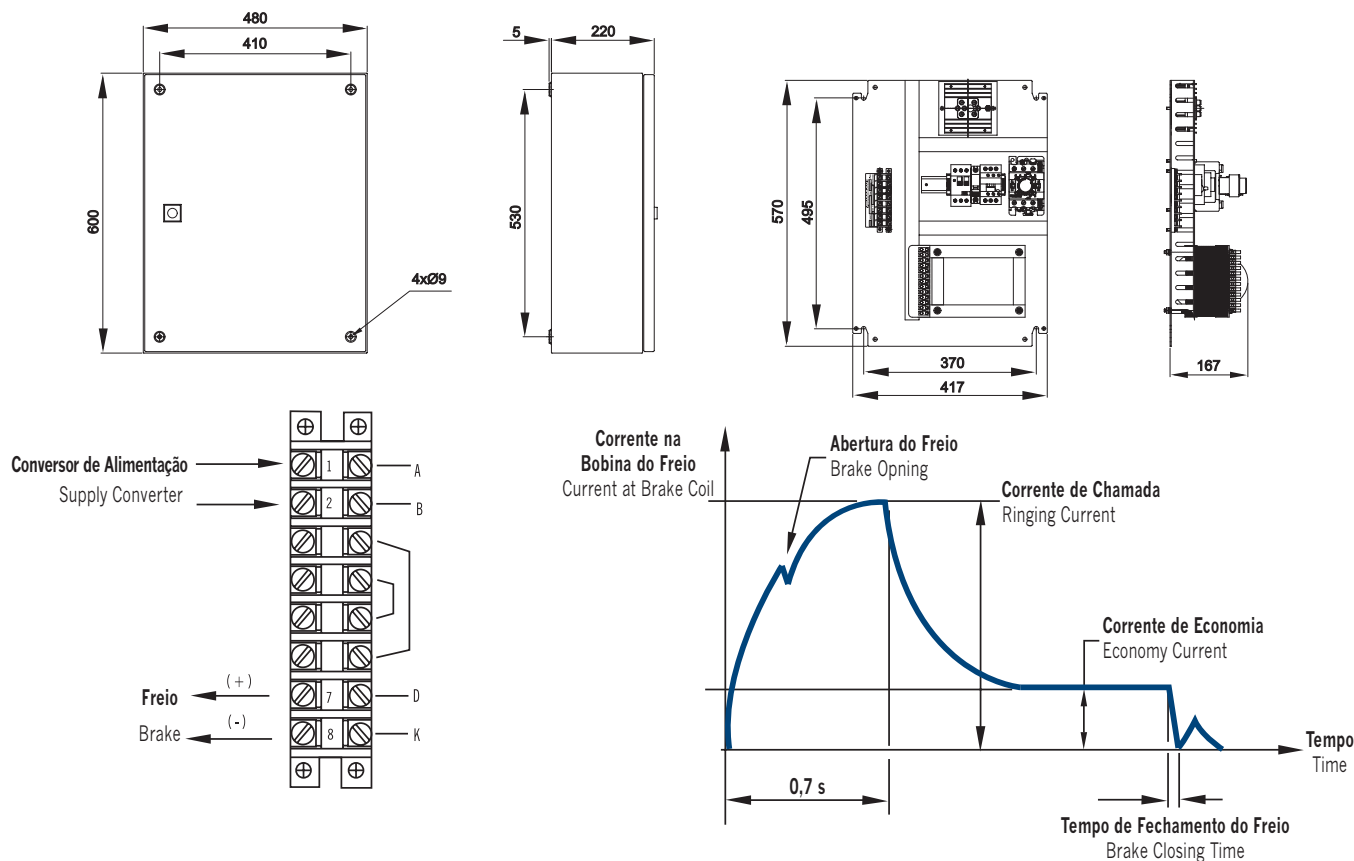

Características do Conversor C-2200-CE3 / Features of Converter C-2200-CE6

Fonte de Alimentação / Power Supply:	220 / 380 / 440 / 480 [Vca] ±15%	Potência do Transformador / Transformer Power:	2045VA
Tensão de Saída (FED1) / Output voltage (FED1):	230 / 40 Vcc	Peso (com e sem caixa) / Weight (w/ and w/o box):	44 kg / 27 kg
Número de Manobras / Number of maneuvers:	700 man. / h	Frequência / Frequency	50 / 60 Hz
Temperatura Ambiente / Room Temperature:	-20....60°C	Grau de Proteção com Caixa / Protection level with box:	IP65

Tipo Type	Freios / Brakes		Resistência / Resistance	Corrente por Freio / Current per Brake		Disjuntor / Circuit Breaker	Disjuntor de entrada recomendado (A) (curva C) / Recommended Input Circuit breaker (A) (curve C)			
	Modelos / Model	Qtd. / Qty	(Ω)	Chamada (A) Call (A)	Economia (A) / Economy (A)	Saída (A) / Output (A)	480Vca	440Vca	380Vca	220Vca
T4	2C / 10C	1	8,55	26,9	4,7	10,0	3,0	6,0	6,0	10,0
	5CR / 5CL / 5I / 5IR	1	10,9	21,1	3,7	10,0	3,0	4,0	6,0	10,0
	3.1C	1	12,2	18,19	3,3	10,0	2,0	4,0	6,0	10,0
T5	0C-12	1	12,4	18,5	3,2	10,0	2,0	4,0	4,0	10,0
	OSA / 30C / 3C / 1C	2	15,1	15,2	2,6	6,0	2,0	4,0	4,0	6,0
	4C / 54CR / 54C	2	24,5	9,4	1,6	4,0	1,0	3,0	3,0	4,0